


LUMITENSO LED STREETLIGHT SIDUS

- Bis zu 80 % Stromkostensparnis
- Hochwertiges Thermomanagement mit geringer Wärmeentwicklung
- Hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit
- Geringe Wartungskosten
- Lange Lebensdauer
- CO₂-Einsparung
- Quecksilberfrei

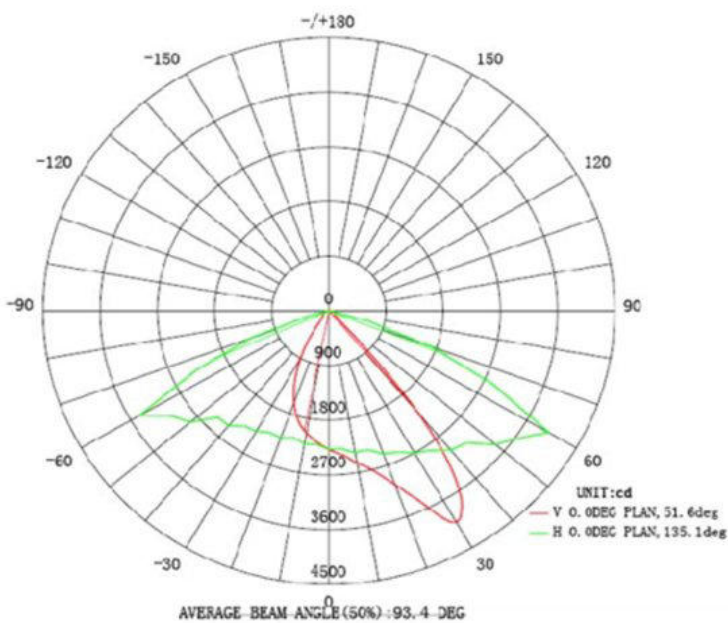

LED
LICHT, DAS
SICH LOHNT

TECHNISCHE DATEN

LUMITENSO STREETLIGHT SIDUS

TYPENBEZEICHNUNG

Modelname	LUMITENSO STREETLIGHT SIDUS		
Artikel-Nr.	872981	872967	872851
Verbrauch	24 W	40 W	48 W
Farbtemperatur	3.000-6.000K	3.000-6.000K	3.000-6.000K
Lichtstrom	2.450lm	4.100lm	5.000lm
Lichtausbeute	102,1 lm/W	102,5 lm/W	104,2 lm/W
Color Rendering Index (CRI)	≥70	≥70	≥70
Abmessungen / Lochmaß	275 x 275 x 52 mm	275 x 275 x 52 mm	275 x 275 x 52 mm

*ww (warm white), nw (neutral white), cw (cool white)

TYPENBEZEICHNUNG

Modelname	LUMITENSO STREETLIGHT SIDUS		
Artikel-Nr.	872868	872875	
Verbrauch	60 W	80 W	
Farbtemperatur	3.000-6.000K	3.000-6.000K	
Lichtstrom	6.300lm	8.500lm	
Lichtausbeute	105,0 lm/W	106,25 lm	
Color Rendering Index (CRI)	≥70	≥70	
Abmessungen / Lochmaß	275 x 275 x 52 mm	343 x 343 x 60 mm	

*ww (warm white), nw (neutral white), cw (cool white)

ALLGEMEIN

IP-Klasse	IP 65
Gewicht	5.800 - 7.200g
Bauform / Sockel	LED Streetlight
Spannung / Frequenz	AC 220-240 V / 50-60 Hz
Powerfaktor	≥ 0,9
Garantie	36 Monate

GRENZWERTE

Betriebstemperatur	-40 ~ 40 °C
Lebensdauer	50.000 h

ZERTIFIKATE / STANDARDS

Standards	ISO 9001; ISO 14001; RoHS 2011/65/EU;
Konformität	CE-konform

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Es gelten die aktuellen AGB sowie die Garantiebedingungen der SiG Solar GmbH.

Stand: 11/2014

CE RoHS