



LUMiTENSO SZ LED SLIM PANEL 30x120

LUMiTENSO LED Panels vereinen neuestes technisches Know-How und modernstes Design. Als Systemlösung sind sie ein idealer Ersatz für herkömmliche Rastereinbauleuchten. Ob in Geschäftsräumen, öffentlichen Einrichtungen und Privathaushalten: LUMiTENSO LED Panels sorgen für zuverlässige, umweltfreundliche Beleuchtung ohne Abstriche bei Qualität, Lichtstärke, Design oder Komfort.

- Bis zu 80 % Stromkostensparnis
- Hochwertiges Thermomanagement mit geringer Wärmeentwicklung
- Hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie
- Geringe Wartungskosten
- Lange Lebensdauer
- CO₂-Einsparung
- Quecksilberfrei



LUMiTENSO SZ LED SLIM PANELS

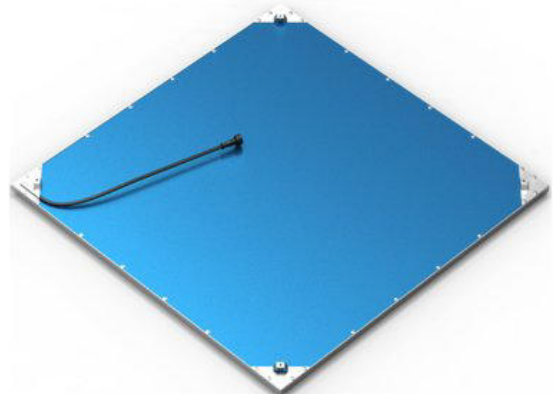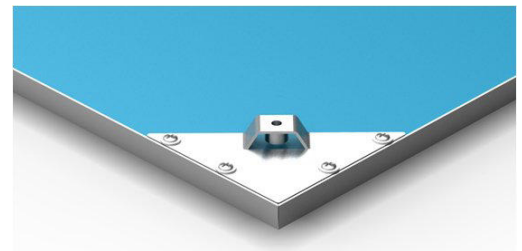

LED
LICHT, DAS
SICH LOHNT



TECHNISCHE DATEN

LUMITENSO SZ LED SLIM PANEL 30 X 120

TYPENBEZEICHNUNG

Modelname	LUMITENSO SZ LED SLIM Panel 30 x 120		
Artikel-Nr.	876934	876941	876958
Verbrauch	48 W	48 W	48 W
Farbtemperatur	3.000 K / ww*	4.000 K / nw*	5.000 K / cw*
Lichtstrom	4.571 lm	4.800 lm	5.040 lm
Lichtausbeute	95 lm / W	100 lm / W	105 lm / W
Color Rendering Index (CRI)	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Abdeckung	matt	matt	matt
Abmessungen / Lochmaß	295 x 1195 x 9 mm		

*ww (warm white), nw (neutral white), dl (daylight), cw (cool white)

ALLGEMEIN

IP-Klasse	IP20
Gewicht	3.700 g
Bauform / Sockel	LED Panel
Abstrahlwinkel	120°
Dimmbar	nein (optional 1-10V oder Dali)
Spannung / Frequenz	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Powerfaktor	≥ 0,9
Garantie	60 Monate

GRENZWERTE

Betriebstemperatur	-30 ~ 50 °C
Lebensdauer	50.000 h

ZERTIFIKATE / STANDARDS

Standards	ISO 9001; ISO 14001; RoHS 2011/65/EU; LVD 2006/95/EC; EMC 2004/108/EC
Konformität	CE-konform

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Es gelten die aktuellen AGB sowie die Garantiebedingungen der SIG Solar GmbH.

Stand: 11 / 2014

