



LUMiTENSO SZ LED SLIM PANEL 62x62 36W

LUMiTENSO LED Panels vereinen neuestes technisches Know-How und modernstes Design. Als Systemlösung sind sie ein idealer Ersatz für herkömmliche Rastereinbauleuchten. Ob in Geschäftsräumen, öffentlichen Einrichtungen und Privathaushalten: LUMiTENSO LED Panels sorgen für zuverlässige, umweltfreundliche Beleuchtung ohne Abstriche bei Qualität, Lichtstärke, Design oder Komfort.


- Bis zu 80 % Stromkostensparnis
- Hochwertiges Thermomanagement mit geringer Wärmeentwicklung
- Hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie
- Geringe Wartungskosten
- Lange Lebensdauer
- CO₂-Einsparung
- Quecksilberfrei



LUMiTENSO SZ LED SLIM PANELS

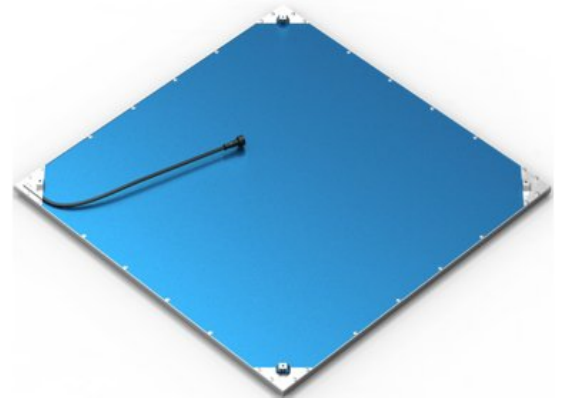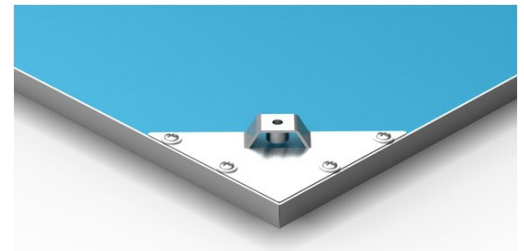

**LED
LICHT, DAS
SICH LOHNT**

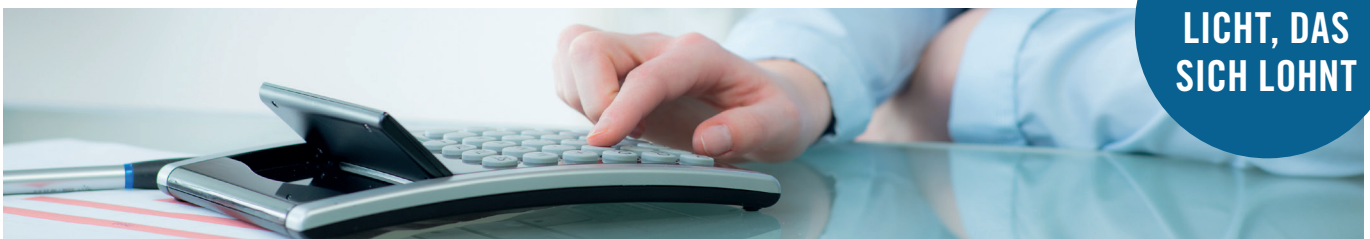

TECHNISCHE DATEN

LUMiTENSO SZ LED SLIM PANEL 62x62 36W

TYPENBEZEICHNUNG

Modelname	LUMiTENSO SZ LED SLIM Panel 62 x 62		
Artikel-Nr.	877856	877825	877788
Verbrauch	36 W	36 W	36 W
Farbtemperatur	3.000 K / ww*	4.000 K / nw*	5.000 K / cw*
Lichtstrom	3.428 lm	3.600 lm	3.780 lm
Lichtausbeute	95 lm / W	100 lm / W	105 lm / W
Color Rendering Index (CRI)	≥ 80	≥ 80	≥ 80
Abdeckung	matt	matt	matt
Abmessungen / Lochmaß	620 x 620 x 9 mm		

*ww (warm white), nw (neutral white), dl (daylight), cw (cool white)

ALLGEMEIN

IP-Klasse	IP20
Gewicht	3.700g
Bauform / Sockel	LED Panel
Abstrahlwinkel	120°
Dimmbar	ja 1-10 Volt (Dali optional)
Spannung / Frequenz	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Powerfaktor	≥ 0,9
Garantie	60 Monate

GRENZWERTE

Betriebstemperatur	-30 ~ 50 °C
Lebensdauer	50.000 h

ZERTIFIKATE/STANDARDS

Standards	ISO 9001; ISO 14001; RoHS 2011/65/EU; LVD 2006/95/EC; EMC 2004/108/EC
Konformität	CE-konform

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Es gelten die aktuellen AGB sowie die Garantiebedingungen der SiG Solar GmbH.

Stand: 11/2014

