


LUMITENSO LED SHOPLIGHT SL25



Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Xicato XTM 1300 lm/3000 K)

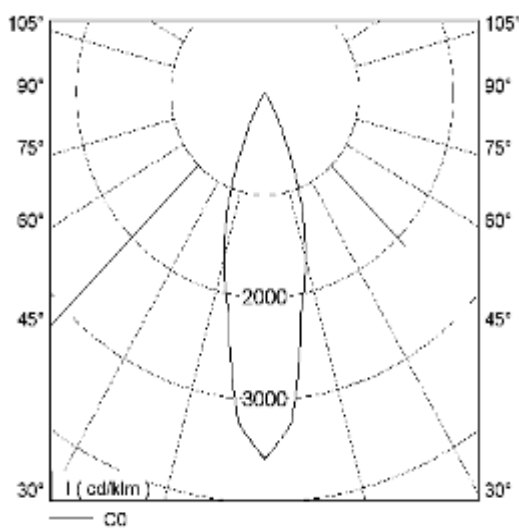

Höhe (m)	Leuchtdichte (lx)	Strahlweite (Ø)	Leuchtdichte (lx)
H : 0,5 m	19673 lx	Ø0,2 m	12610 lx
H : 1,0 m	4918 lx	Ø0,5 m	3153 lx
H : 1,5 m	2186 lx	Ø0,7 m	1401 lx
H : 2,0 m	1230 lx	Ø1,0 m	788 lx

Bestückung

Xicato 700lm / 827 A
 Xicato 700lm / 830 A
 Xicato 700lm / 840 A
 Xicato 700lm / 930 A
 Xicato 1300lm / 827 A
 Xicato 1300lm / 830 A
 Xicato 1300lm / 840 A
 Xicato 1300lm / 930 A
 Xicato 2000lm / 827 A
 Xicato 2000lm / 830 A
 Xicato 2000lm / 840 A

weitere Lichtfarben auf Anfrage

Ausführung

Einbaustrahler
 Einbauring aus Aluminium Druckguss
 Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
 Reflektor aus Aluminium, geblänzt und eloxiert
 Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
 Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
 inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbare DALI
Abmessung	AD: 108mm / DA: 95mm / ET: 150mm
Deckenstärke	3 - 18mm
Gewicht	ca. 0,7kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	Hochglanz
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard
Versorgungseinheit	Treiber extern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.