


LUMITENSO LED SHOPLIGHT SL26



Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Xicato XTM 1300 lm/3000 K)

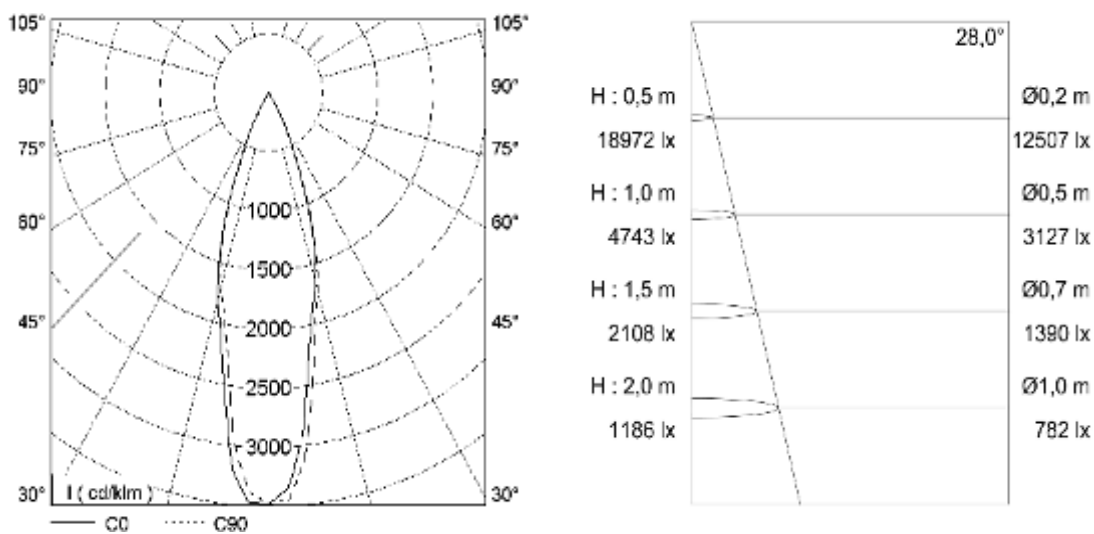

Bestückung

Xicato 700lm / 827 A
 Xicato 700lm / 830 A
 Xicato 700lm / 840 A
 Xicato 700lm / 930 A
 Xicato 1300lm / 827 A
 Xicato 1300lm / 830 A
 Xicato 1300lm / 840 A
 Xicato 1300lm / 930 A
 Xicato 2000lm / 827 A
 Xicato 2000lm / 830 A
 Xicato 2000lm / 840 A

weitere Lichtfarben auf Anfrage

Ausführung

Einbaurichtstrahler, asymmetrisch
 Einbauring aus Aluminium Druckguss
 Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
 Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
 Vertikal einseitig schwenkbar 0-30°
 Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
 Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
 inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbar DALI
Abmessung	AD: 108mm / DA: 95mm / ET: 140mm
Deckenstärke	3 - 18mm
Gewicht	ca. 0,7kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	Hochglanz
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard
Versorgungseinheit	Treiber extern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.