


LUMITENSO LED SHOPLIGHT SL30



Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Xicato XTM 1300 lm/3000 K)

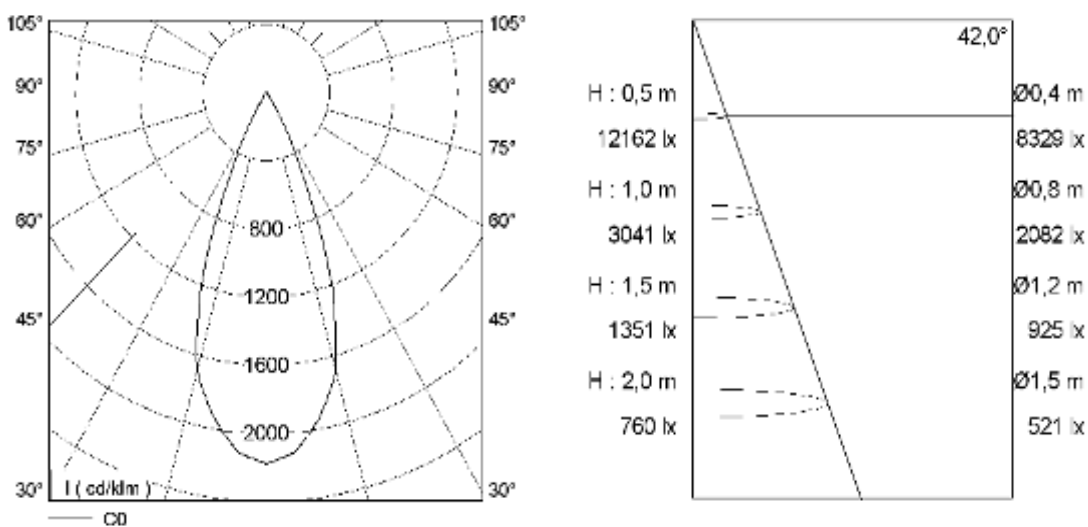

Bestückung

Xicato 700lm / 827 A
 Xicato 700lm / 830 A
 Xicato 700lm / 840 A
 Xicato 700lm / 930 A
 Xicato 1300lm / 827 A
 Xicato 1300lm / 830 A
 Xicato 1300lm / 840 A
 Xicato 1300lm / 930 A
 Xicato 2000lm / 827 A
 Xicato 2000lm / 830 A
 Xicato 2000lm / 840 A

weitere Lichtfarben auf Anfrage

Ausführung

Einbaustrahler
 Zweiteiliger Einbauring aus Aluminium Druckguss
 Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
 Sicherheitsglas im Blendring integriert
 Reflektor aus Aluminium, geätzt und eloxiert
 Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
 Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
 inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbare DALI
Abmessung	AD: 111mm / DA: 95mm / ET: 150mm
Deckenstärke	3 - 18mm
Gewicht	ca. 0,7kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016)
Reflektor Ausführung	Hochglanz
Sicherheitsglas	klar
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard
Versorgungseinheit	Treiber extern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.