



## LUMITENSO LED SHOPLIGHT SL49

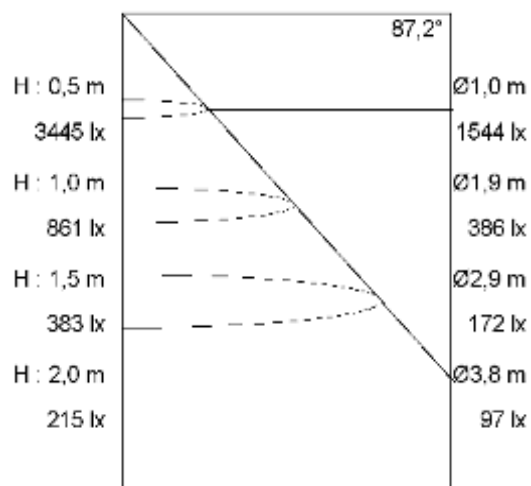

**Lichtverteilung** (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 2000 lm/3000 K)

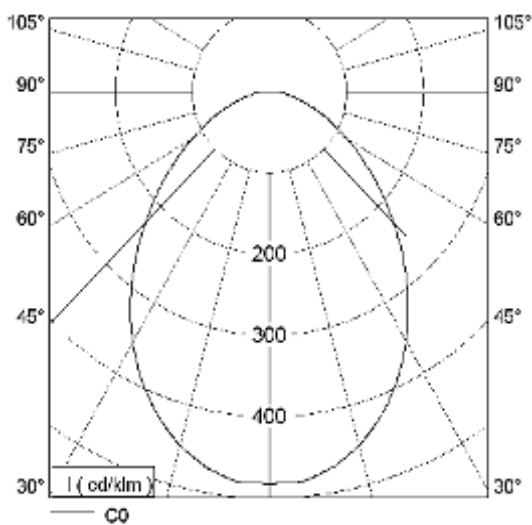

## Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+  
 Philips 1100lm / 840 A+  
 Philips 2000lm / 830 A+  
 Philips 2000lm / 840 A+  
 Philips 3000lm / 830 A+  
 Philips 3000lm / 840 A+

## Ausführung

Einbaustrahler  
 Einbauring aus Aluminium Druckguss  
 Kühlkörper aus Aluminium Druckguss  
 Kunststoffscheibe matt integriert  
 Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL  
 Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik  
 inkl. LED - Konverter

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

## Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbar DALI
Abmessung	AD: 185mm / DA: 175mm / ET: 115mm
Deckenstärke	3 - 18mm
Gewicht	ca. 1,3kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	ohne
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard
Versorgungseinheit	Treiber extern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

**AD** = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.