



LUMITENSO LED SHOPLIGHT SL50

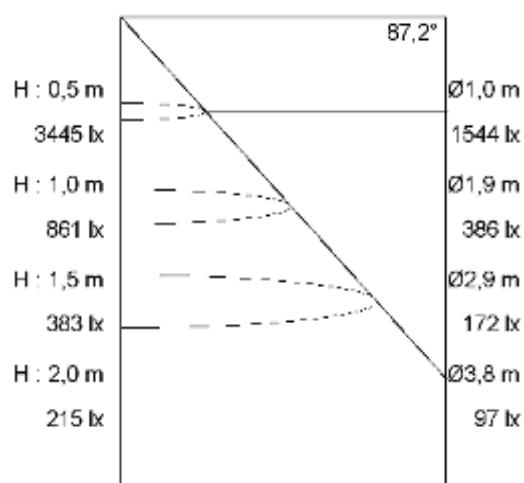

Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 2000 lm/3000 K)

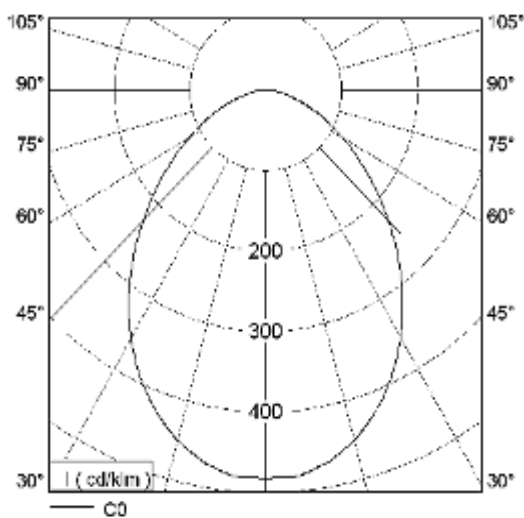

Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+
 Philips 1100lm / 840 A+
 Philips 2000lm / 830 A+
 Philips 2000lm / 840 A+
 Philips 3000lm / 830 A+
 Philips 3000lm / 840 A+

Ausführung

Einbaustrahler
 Einbauring aus Aluminium Druckguss
 Kühlkörper aus Aluminium Druckguss
 Kunststoffscheibe matt integriert
 Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
 Werkzeugloser Einbau durch Federtechnik
 inkl. LED - Konverter

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbar DALI
Abmessung	AD: 185 x 185mm / DA: 175mm / ET: 115mm
Deckenstärke	3 - 18mm
Gewicht	ca. 1,3kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	ohne
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard
Versorgungseinheit	Treiber extern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.