


LUMITENSO LED SHOPLIGHT SL61



Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)

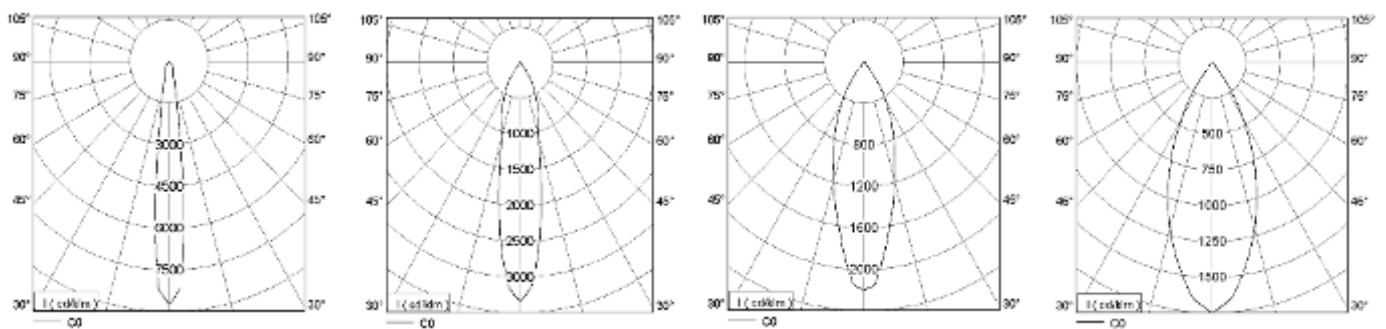

13,4°		21,1°		32,0°		43,2°	
H: 0,5 m	Ø0,1 m	H: 0,5 m	Ø0,2 m	H: 0,5 m	Ø0,3 m	H: 0,5 m	Ø0,4 m
97745 lx	71375 lx	34020 lx	23718 lx	22735 lx	14515 lx	10189 lx	11379 lx
H: 1,0 m	Ø0,2 m	H: 1,0 m	Ø0,4 m	H: 1,0 m	Ø0,6 m	H: 1,0 m	Ø0,8 m
24435 lx	1794 lx	8505 lx	5929 lx	5584 lx	3529 lx	4547 lx	2845 lx
H: 1,5 m	Ø0,4 m	H: 1,5 m	Ø0,6 m	H: 1,5 m	Ø0,9 m	H: 1,5 m	Ø1,2 m
10861 lx	7931 lx	3780 lx	2630 lx	2528 lx	1615 lx	2021 lx	1284 lx
H: 2,0 m	Ø0,5 m	H: 2,0 m	Ø0,8 m	H: 2,0 m	Ø1,2 m	H: 2,0 m	Ø1,6 m
6109 lx	4461 lx	2126 lx	1482 lx	1421 lx	907 lx	1137 lx	711 lx

LED	Made in Germany	50.000h 5 Jahre	CE	220-240V 50/60 Hz
------------	------------------------	----------------------------	-----------	------------------------------

Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+
 Philips 1100lm / 840 A+
 Philips 1100lm / 930 A+
 Philips 2000lm / 830 A+
 Philips 2000lm / 840 A+
 Philips 2000lm / 930 A+
 Philips 3000lm / 830 A+
 Philips 3000lm / 840 A+
 Philips 3000lm / 930 A+
 Philips 4500lm / 830 A+
 Philips 4500lm / 840 A+
 Philips 4000lm / 930 A+

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

Ausführung

Einbaurichtstrahler, kardanisch gelagert
 Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet
 Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
 Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
 Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
 Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
 Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
 Einfacher Einbau durch höhenverstellbare Befestigungswinkel
 inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbare DALI
Abmessung	AD: 540x200mm / DA: 530x190mm / ET: 160mm
Deckenstärke	1 - 20mm
Gewicht	ca. 5,8kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	Wechselreflektor/Bajonettverschluss
Sicherheitsglas	klar / matt
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard Fashionbeleuchtung: spezielle LED für brillantes Weiß und satte Farben Foodbeleuchtung: spezielle LED für Back – und Fleischwaren
Versorgungseinheit	Treiber extern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

AD = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.