


## LUMITENSO LED SHOPLIGHT SL7



**Lichtverteilung** (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)

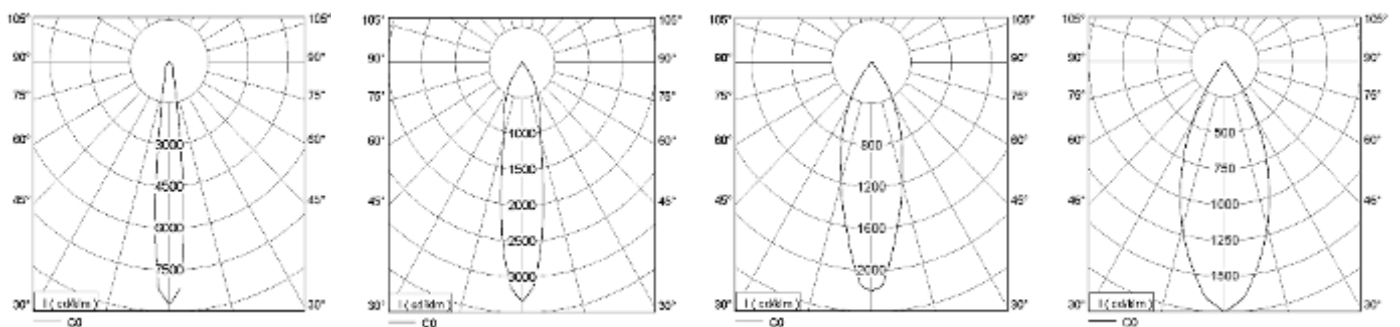

13,4°		21,4°		32,8°		43,2°	
H: 0,5 m	97746 lx	H: 0,5 m	34020 lx	H: 0,5 m	14518 lx	H: 0,5 m	18188 lx
H: 1,0 m	24435 lx	H: 1,0 m	8505 lx	H: 1,0 m	3629 lx	H: 1,0 m	4547 lx
H: 1,5 m	10961 lx	H: 1,5 m	3762 lx	H: 1,5 m	1613 lx	H: 1,5 m	2021 lx
H: 2,0 m	6109 lx	H: 2,0 m	2126 lx	H: 2,0 m	907 lx	H: 2,0 m	1137 lx
H: 0,5 m	3000 lx	H: 0,5 m	10000 lx	H: 0,5 m	800 lx	H: 0,5 m	500 lx
H: 1,0 m	4500 lx	H: 1,0 m	15000 lx	H: 1,0 m	1200 lx	H: 1,0 m	750 lx
H: 1,5 m	6000 lx	H: 1,5 m	20000 lx	H: 1,5 m	1600 lx	H: 1,5 m	1000 lx
H: 2,0 m	7500 lx	H: 2,0 m	25000 lx	H: 2,0 m	2000 lx	H: 2,0 m	1250 lx
H: 0,5 m	3000 lx	H: 0,5 m	10000 lx	H: 0,5 m	800 lx	H: 0,5 m	500 lx
H: 1,0 m	4500 lx	H: 1,0 m	15000 lx	H: 1,0 m	1200 lx	H: 1,0 m	750 lx
H: 1,5 m	6000 lx	H: 1,5 m	20000 lx	H: 1,5 m	1600 lx	H: 1,5 m	1000 lx
H: 2,0 m	7500 lx	H: 2,0 m	25000 lx	H: 2,0 m	2000 lx	H: 2,0 m	1250 lx

<b>LED</b>	Made in Germany	50.000h 5 Jahre	<b>CE</b>	220-240V 50/60 Hz
------------	-----------------	--------------------	-----------	----------------------

## Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+  
 Philips 1100lm / 840 A+  
 Philips 1100lm / 930 A+  
 Philips 2000lm / 830 A+  
 Philips 2000lm / 840 A+  
 Philips 2000lm / 930 A+  
 Philips 3000lm / 830 A+  
 Philips 3000lm / 840 A+  
 Philips 3000lm / 930 A+  
 Philips 4500lm / 830 A+  
 Philips 4500lm / 840 A+  
 Philips 4000lm / 930 A+

weitere LED Hersteller auf Anfrage

## Ausführung

Einbaurichtstrahler, kardanisch gelagert  
 Einbaurahmen aus Stahlblech pulverbeschichtet  
 Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert  
 Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss  
 Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert  
 Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL  
 Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert  
 Einfacher Einbau durch höhenverstellbare Befestigungswinkel  
 inkl. LED-Konverter

## Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Elektronik	dimmbar DALI
Abmessung	AD: 370x200mm / DA: 360x190mm / ET: 160mm
Deckenstärke	1 - 20mm
Gewicht	ca. 4,2kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	Wechselreflektor/Bajonettverschluss
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard Fashionbeleuchtung: spezielle LED für brillantes Weiß und satte Farben Foodbeleuchtung: spezielle LED für Back – und Fleischwaren
Versorgungseinheit	Treiber extern
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

**AD** = Aussendurchmesser / **DA** = Deckenausschnitt / **ET** = minimale Einbautiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.