


LUMITENSO LED SHOPLIGHT SL9



Lichtverteilung (Basis für die Lichtverteilung ist Philips SLM Gen4 3000 lm/4000 K)

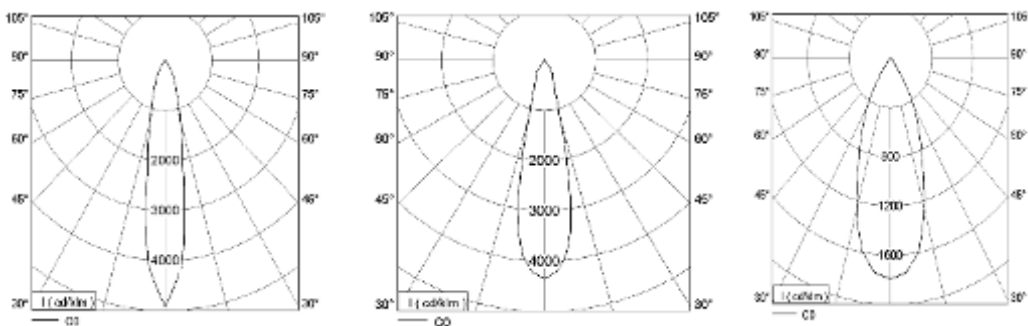

16.8°		24.0°		40.2°	
H: 0,5 m	Ø0,2 m	H: 0,5 m	Ø0,2 m	H: 0,5 m	Ø0,4 m
51875 lx	36060 lx	44643 lx	33062 lx	18253 lx	12287 lx
H: 1,0 m	Ø0,3 m	H: 1,0 m	Ø0,4 m	H: 1,0 m	Ø0,7 m
12969 lx	9016 lx	11161 lx	6263 lx	4563 lx	3072 lx
H: 1,5 m	Ø0,5 m	H: 1,5 m	Ø0,6 m	H: 1,5 m	Ø1,1 m
5764 lx	4007 lx	4980 lx	3572 lx	2028 lx	1365 lx
H: 2,0 m	Ø0,7 m	H: 2,0 m	Ø0,9 m	H: 2,0 m	Ø1,5 m
3242 lx	2254 lx	2790 lx	2088 lx	1141 lx	768 lx

LED	Made in Germany	50.000h 5 Jahre	CE	220-240V 50/60 Hz
------------	------------------------	----------------------------	-----------	------------------------------

Bestückung

Philips 1100lm / 830 A+
 Philips 1100lm / 840 A+
 Philips 1100lm / 930 A+
 Philips 2000lm / 830 A+
 Philips 2000lm / 840 A+
 Philips 2000lm / 930 A+
 Philips 3000lm / 830 A+
 Philips 3000lm / 840 A+
 Philips 3000lm / 930 A+

weitere LED - Hersteller auf Anfrage

Ausführung

Aufbaurichtstrahler, dreh- und schwenkbar
 Gehäuse aus Aluminium Druckguss mit Bajonettverschluss
 Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert
 355° drehbar und 180° schwenkbar
 Sicherheitsglas und Reflektor im Bajonetttring integriert
 Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL
 Reflektor aus Aluminium, gegläntzt und eloxiert
 3-Phasen-Stromschienenadapter oder Decken-/ Wandschild
 inkl. LED - Konverter

Technische Informationen

Elektronik	Standardausführung Ein/Aus
Abmessung	B: 142mm / H: 180mm / T: 91mm
Gewicht	ca. 1,4kg
Farbe	Standard: weiß (RAL 9016), silber (RAL 9006), schwarz (RAL 9005) Alle RAL Farben möglich Oberfläche Feinstruktur
Reflektor Ausführung	Wechselreflektor/Bajonettverschluss
Sicherheitsglas	klar
Nennspannung	220-240V, 50/60 Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Lichttechnik	LED Standard Fashionbeleuchtung: spezielle LED für brillantes Weiß und satte Farben Foodbeleuchtung: spezielle LED für Back – und Fleischwaren
Versorgungseinheit	Treiber integriert
Kühlung	passiv
LED Lebensdauer	50.000 Betriebsstunden

B = Breite / **H** = Höhe / **T** = Tiefe

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Technische Änderungen behalten wir uns vor.